

Cirkulär rak lågbyggd ljuddämpare

LRCA



Beskrivning

LRCA är en rak ljuddämpare med cirkulär anslutning och låg bygghöjd.

LRCA dimension gör den särskilt lämplig för installation ovanför undertak eller där utrymme annars är begränsad.


Klarar täthetsklass C.

Testad enligt ISO 7235-standard.

Särskilda material och storlekar, kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information

För full konfigurering av LRCA gå till www.lindQST.com eller ladda ner Lindabs gratis verktyg DIMsilencer

Dimensioner och ljuddata

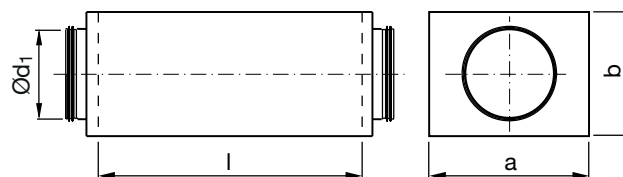


Ød ₁ [mm]	l [mm]	a [mm]	b [mm]	Insättningsdämpning [dB] för mittfrekvens [Hz]								m [kg]
				63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
100	500	210	158	8	12	12	23	44	45	30	18	3,2
100	1000	210	158	17	18	25	41	50	50	50	32	5,6
125	500	239	181	8	9	11	21	36	36	23	14	3,9
125	1000	239	181	17	14	21	38	50	50	45	23	6,9
150	500	275	218	7	7	11	19	31	29	16	10	4,4
150	1000	275	218	11	11	17	35	49	50	27	16	7,9
160	500	275	218	6	7	10	18	28	24	13	10	4,4
160	1000	275	218	9	10	19	36	50	49	24	17	7,9
200	500	328	254	5	6	9	16	22	17	7	7	5,7
200	1000	328	254	11	13	15	30	46	36	14	12	10,1
250	500	390	308	5	4	8	16	19	13	6	6	7,2
250	1000	390	308	11	7	14	31	41	26	12	9	13,0
315	500	453	372	3	4	7	13	15	8	4	5	9,2
315	1000	453	372	8	8	13	26	33	18	9	9	16,4
400	500	546	460	2	3	6	10	10	5	5	5	12,7
400	1000	546	460	6	6	12	20	24	11	7	8	21,6


OBS! Max. dämpning specificerad är 50 dB.

Tekniska data

500 mm

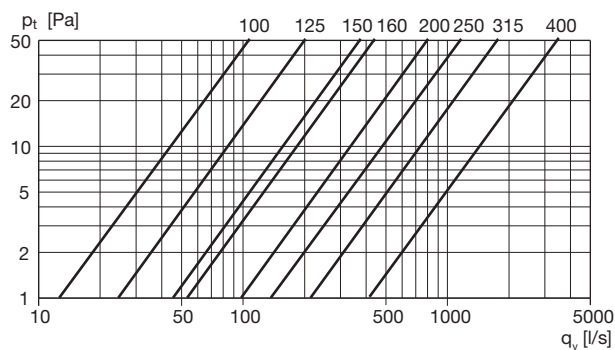

1000 mm

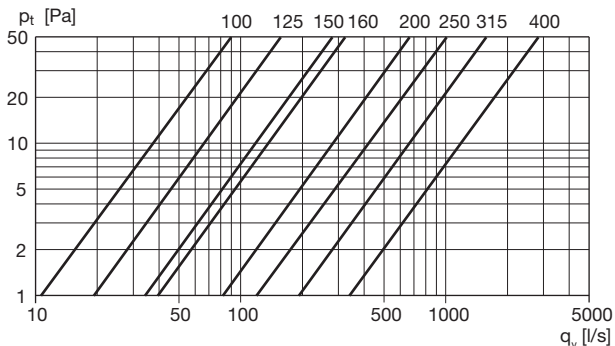

Beställningskod

Produkt	LRCA	d	
Anslutningsdim. Ød₁			l
Ød ₁ = 100 - 400 mm			
Längd (l) i mm			
l = 500 - 1000 mm			

Exempel: LRCA - 125 - 1000

