



ABC-CDF

COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON

ANVÄNDNING

Kombinerat utelufts-/avluftsdon för väggmontage.

UTFÖRANDE

Avluften evakueras horisontellt via ett cirkulärt trådnätsgaller på donets front. Via ett trådnätsgaller i donets undersida tas uteluften in, konstruktionen förhindrar kortslutning mellan avluft/uteluft samtidigt som risken för vattenmedryckning på uteluften effektivt förhindras. ABC-CDF är vändbar för höger eller vänsterutförande.



EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

Utelufts-/avluftsdon ABC-CDF av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 200, utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.

Vändbar för höger eller vänsterutförande.


- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

STORLEK/PRIS


Storlek CDF	125	160	200	250
Standard Garantiplåt		Offereras		

MÅTT


Storlek ABC-CDF Zinkgrå	B mm	H mm	C mm	Ø D Nippel	CC mm
125	400	255	115	125	185
160	470	295	115	160	220
200	560	335	115	200	260
250	660	400	185	250	310

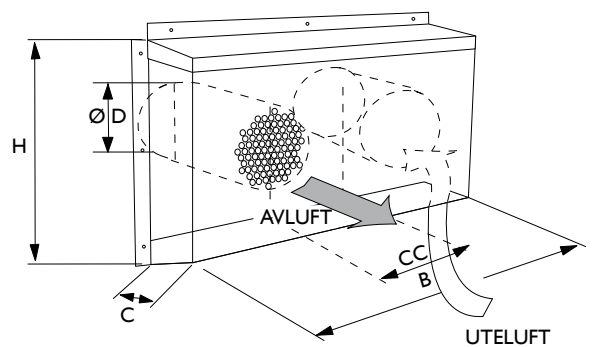

DIMENSIONERING

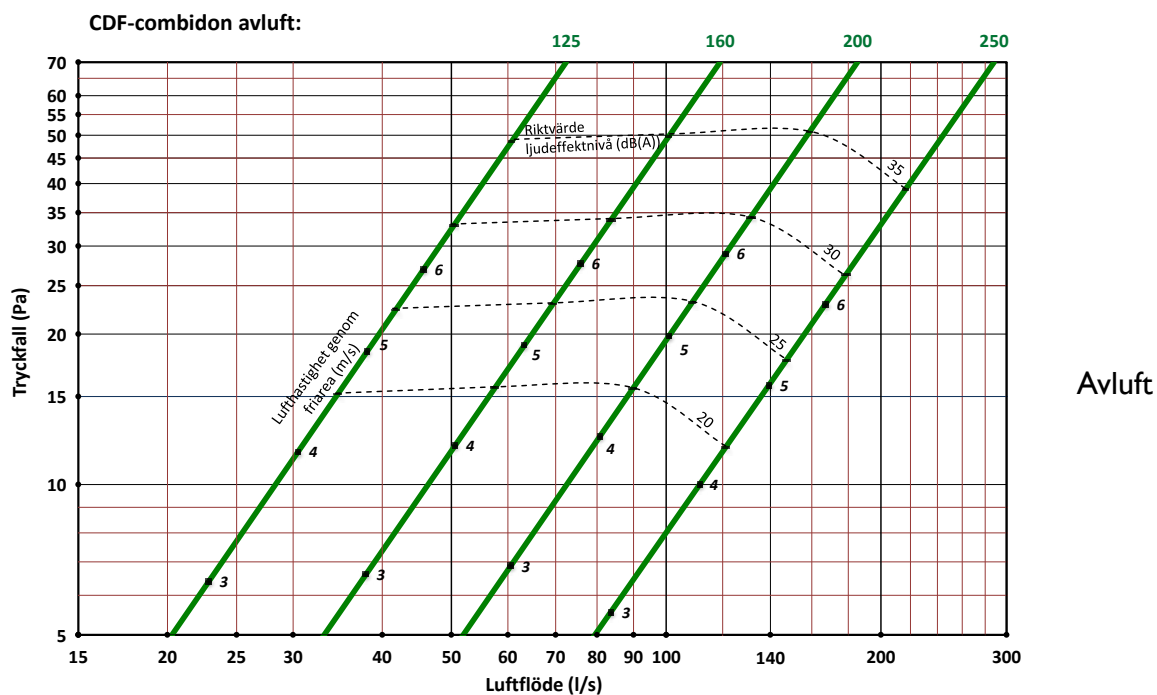

Avluft

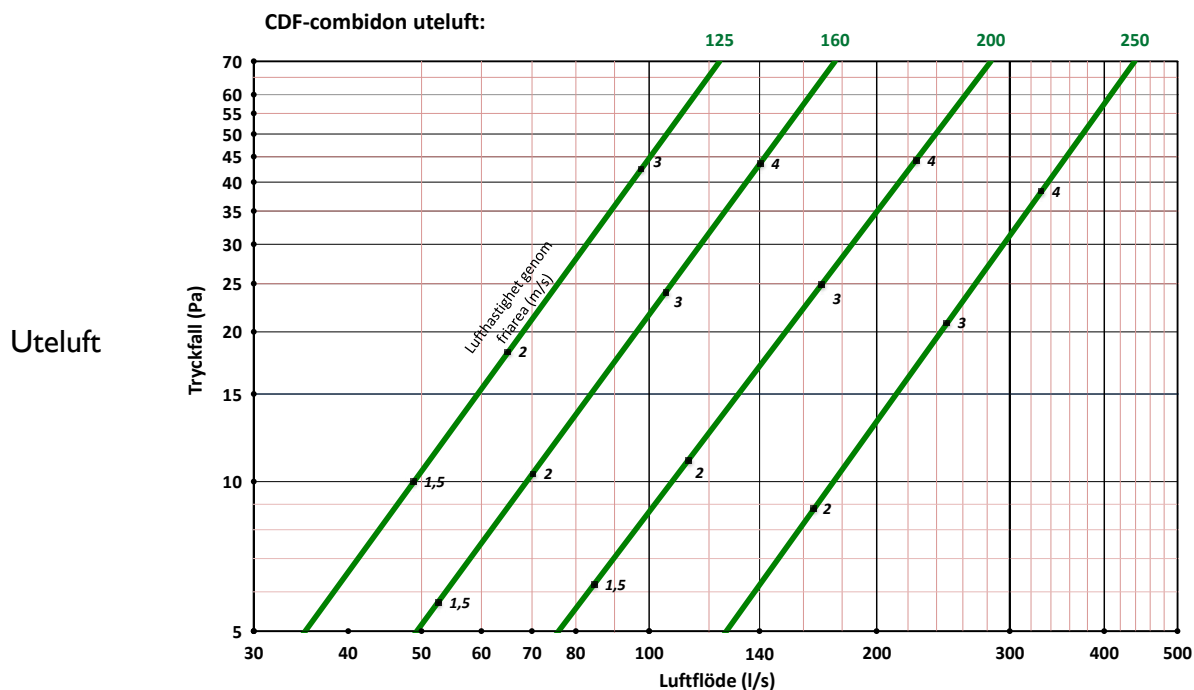

Uteluft